
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

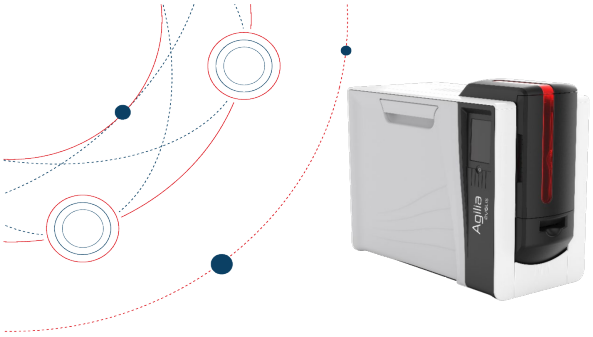

AGILIA

Especificaciones de la impresora de tarjetas

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE LA IMPRESORA

Diseño de impresora:

- Impresora compacta para entorno de escritorio
- Panel de pantalla táctil LCD a color (89 mm, 3,5 pulgadas)

Tecnología de impresión:

- Retransferencia: impresión por transferencia inversa, utilizando tinte de color.
  Sublimación y retransferencia monocromática de resina

Capacidad de impresión:

- Impresión a una o dos caras, sobre el borde.

Calidad de impresión:

- 16 millones de colores
- Perfil de color integrado

Resolución de impresión:

- 600 x 600 ppp (puntos por pulgada) para un color mejorado y impresión monocromática

Rendimiento de impresión:

- YMCK de una sola cara: hasta 150 tarjetas/hora[1]
- YMCK-K de doble cara: hasta 100 tarjetas/hora[1]

Memoria de la impresora:

- Memoria Flash 4 GB - RAM 256 MB

Interfaces:

- USB (2.0)
  USB A (desde placa integrada - Concentrador USB interno, 1 puerto)
  USB B (para conexión a PC)
- Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BAseT (controlado por tráfico)

Características de seguridad y protección:

- Compatibilidad con bloqueo de seguridad Kensington®
- Borrado digital (elimina toda la información confidencial del memoria de la impresora)
- Impresión UV a través de YMCFK e implementación de controladores
- Cifrado de datos para codificación magnética.

Operación fácil de usar:

- Funcionamiento completo a través del panel LCD
- Notificaciones gráficas desde el panel LCD de la impresora:
  Limpieza, alertas, alertas de cinta y tarjeta vacías o de nivel bajo, etc.
- Botón de encendido y apagado de fácil acceso
- Fácil acceso a las partes técnicas gracias a la apertura lateral.
- Comprobación del nivel de la tarjeta de un vistazo

Garantía:

- 3 años en la impresora[3]
- Vida útil del cabezal de impresión / Número ilimitado de pasadas (con intervalo de limpieza respetado)[3]
- 6 meses para las opciones de impresoras y los repuestos.

OPCIONES DE CODIFICACIÓN

- Codificador de banda magnética ISO 7811, pista 1, 2 y 3
  Alta y baja coercitividad, rayado hacia abajo (solo tarjetas de 0,76 mm - 30 mil)
- Codificador de banda magnética JIS Tipo II[2]
- Estación de contacto de tarjeta inteligente ISO 7813 para terceros codificador de contacto externo
- Codificador inteligente de contacto - PC/SC, EMV 2000-1
- Sin contacto ISO 14443A, B, ISO 15693, MIFARE, DESfire, HID iCLASS, Legítimo
- Otros codificadores específicos bajo pedido
- Puertos USB o IP internos
- Las opciones se pueden combinar
- Instalado en fábrica o instalado en sitio

SOFTWARE Y APLICACIONES

CardPresso XXS para diseñar y editar credenciales (Windows® y Mac OS):

- Base de datos interna (registros ilimitados)
- Adquisición de firma (compatible con Evolis Sig100
  Tabletas de firma Sig100 Lite, Sig200 y SigActiv)
- Interfaz de usuario disponible en 28 idiomas: inglés, francés,
  Español, alemán, italiano, portugués (Brasil), holandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, japonés, ruso, polaco, turco, árabe, farsi
  Birmano, checo, danés, finlandés, hebreo, húngaro, indonesio, nepalí, noruego, eslovaco, sueco, tailandés,
  Vietnamita.

Evolis Premium Suite 2® (Windows® y Mac OS):

- Controlador de impresora (certificación de Windows)
- Administrador de impresoras para administración, configuración y asistencia.
  y notificaciones de usuario.
- Interfaz de usuario disponible en 14 idiomas: inglés, francés,
  Español, alemán, italiano, portugués (Brasil), holandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, japonés, ruso, polaco, turco.

Servicio de impresión Evolis(complemento de impresión) para dispositivos móviles Android e iOS.

Kit de desarrollo de software de Evolis(Kit de desarrollo de software) para la gestión completa y la integración óptima de las impresoras Evolis en aplicaciones y sistemas informáticos.

Compatibilidad del sistema operativo:

- Windows® 11, 10, 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server
  Servidor 2012 R2
- Mac OS 11 en adelante y versiones posteriores
- Android desde Android 6 en adelante y versiones posteriores
- iOS desde iOS 15 en adelante y versiones posteriores.

Más detalles sobre la compatibilidad del sistema operativo disponibles en www.evolis.com y www.cardpresso.com

ESPECIFICACIONES DE LA CINTA DE IMPRESORA

Las cintas Evolis High Trust® han sido diseñadas exclusivamente

Diseñados para funcionar con impresoras de tarjetas Evolis. Probados y validados por nuestros departamentos de I+D y Calidad, estos consumibles le ofrecen calidad y confiabilidad de impresión.

maximizar la vida útil del cabezal de impresión.

- Identificación y configuración automática de la cinta.
- Notificación gráfica de cinta baja/fin de cinta

Capacidad de la cinta:

• Película de retransferencia transparente:	1200 impresiones/rollo
• YMCK-A:	600 impresiones/rollo
• YMCK-K:	600 impresiones/rollo (doble cara) 600
• YMCFK-FK:	impresiones/rollo
• YMCKI-kun:	600 impresiones/rollo
• YMCK-KI:	400 impresiones/rollo (doble cara)

Oferta completa de cintas disponible en: www.evolis.com

ESPECIFICACIONES DE LA TARJETA

- Capacidad de entrada de 200 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad de tolva de salida de 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad de tolva de rechazo de 10 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Alimentador manual
- Grosor de la tarjeta: 0,76 mm a 1,25 mm (30 - 50 mil)
  Ajuste manual del calibre para la tolva de entrada
- Detección de nivel bajo de tarjeta en la tolva de entrada y tolva vacía
- Detección de caja de rechazo llena

Tipos de tarjetas aceptadas:

- Formato ISO 7810, ID de tipo 1, tamaño CR-80
- 85,6 x 53,98 mm (3,370" x 2,125")
- Materiales de la tarjeta: PVC, PVC compuesto, PET, PC, ABS

FUNCIONES OPCIONALES DE LA IMPRESORA

- Activación de impresión a doble cara mediante una llave RFID
- Módulo de laminación de tarjetas de doble cara (CLM)
- Cerradura electromecánica: bloquea el acceso a consumibles (cintas y tarjetas), tarjetas en blanco y tarjetas rechazadas (solo de fábrica)
  Activación de bloqueo mediante llave o acción de software
- Programa de extensión de garantía de 1 año

ENTORNO OPERATIVO

- Temperatura mínima/máxima de funcionamiento: 15°/30° C (59°/86° F)
- Humedad: 20% a 65% sin condensación
- Temperatura mínima/máxima de almacenamiento: -5°/+70° C (23°/158° F)
- Humedad de almacenamiento: 20% a 70% sin condensación.
- Ventilación de funcionamiento: aire libre

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Dimensiones físicas (alto x ancho x profundidad):

- 373 x 445 x 205 milímetros

Dimensiones físicas con tolva de salida:

- 373 x 538 x 205 milímetros

Peso:

- 9,6 kilos

Peso con embalaje:

- 12,1 kilos

Dimensiones del embalaje de la impresora:

- 600 x 563 x 364 mm

Requisitos electrónicos:

- Fuente de alimentación externa: 100-240 voltios CA, 50-60 Hz, 2 A
- Impresora: 24 voltios CC, 6,25 A
- Consumo de la impresora: 150W

CERTIFICACIONES / CUMPLIMIENTOS

- Modos de espera, suspensión y consumo de energía reducido
- Plásticos de cerramiento reciclables
- CE, FCC, CIEM, VCCI, KC, BIS, EAC, UKCA
- RoHS
- Embalaje reciclable (caja, plástico, espuma)

INCLUIDO CON LA IMPRESORA

- CardPresso XXS, software de diseño de tarjetas: clave de activación
- Guía de inicio rápido con enlaces URL para documentación y fácil instalación
- Kit de limpieza de inicio
- Cable USB (1,80 m)
- Tolva de salida
- Fuente de alimentación externa
- Cable de alimentación (específico de la región)
- Manual de usuario, Declaración de conformidad y folleto de garantía.
  Disponible en www.evolis.com

[1]En condiciones específicas /[2]Sólo modo proyecto /[3]Garantía sujeta al cumplimiento de condiciones específicas y al uso de Evolis High Trust® cintas

©2023 Evolis. Todos los derechos reservados. Toda la información, especificaciones o gráficos están sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. 06/2023. KB-AGI1-1281-ENG-A4-A0