Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

# smart 31

Sencillo y fácilPara que todos lo usen





**De un solo lado**IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

## smart-31S

- Impresión monocromática y en color a una sola cara
- Velocidad de impresión: Máx. 23 s/tarjeta (YMCKO)
- 300, 600 y 1200 ppp con impresión de borde a borde
- Botón LED para operación frontal
- Seguridad de bajo costo con impresión UV
- Codificadores instalables: MS, de contacto y sin contacto
- Módulos actualizables: Flipper y Ethernet



**Doble cara**IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

## smart-31D

- Impresión a una o dos caras
- Velocidad de impresión: Máx. 29 s/tarjeta (YMCKOK)
- 300, 600 y 1200 ppp con impresión de borde a borde
- 31S Campo actualizable a 31D
- Botón LED para operación frontal
- Seguridad de bajo costo con impresión UV
- Codificadores instalables: MS, de contacto y sin contacto
- Módulos actualizables: Ethernet



**Regrabable**IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

## smart-31R


- Método de reescritura térmica directa
- Velocidad de reescritura: Máx. 12 s/tarjeta
- 300, 600 y 1200 ppp con impresión de borde a borde
- Botón LED para operación frontal
- Codificadores instalables: MS, de contacto y sin contacto
- Módulos actualizables: Ethernet



EMISIÓN



SEGURIDAD



REDES



Sencillo y fácil de usar para todos.

## PRESUPUESTO

| Modelo | | SMART-31S | Inteligente-31D | Inteligente-31R |
|---|---|---|---|---|
| Impresión | Tipo de impresión | Sublimación de tinta | | |
| | Resolución | 300 ppp (color y monocromo), 600 y 1200 ppp (solo monocromo) / De borde a borde | | |
| Tarjeta | Impresión a doble cara | Opción (con Flipper) | Sí | No |
| | Alimentación de tarjetas | Automático | | |
| | Tamaño de la tarjeta | ISO CR80 | | |
| | Grosor de la tarjeta | 0,38 mm (15 milésimas de pulgada) ~ 0,76 mm (30 milésimas de pulgada) | | |
| | Tipo de tarjeta | PVC, PET, PVC compuesto | PVC, PET, PVC compuesto | Material termocrómico regrabable |
| Velocidad de impresión | Monocromo | 5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora) | 5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora) | 5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora) |
| | YMCKO | Máx. 23 seg./tarjeta (156 tarjetas/hora) | Máx. 23 seg./tarjeta (156 tarjetas/hora) | - |
| | YMCKOK | - | Máx. 29 seg./tarjeta (124 tarjetas/hora) | - |
| Capacidad | Tolva de entrada | 80 cartas | | |
| | Tolva de salida | 25 cartas | | |
| Sistema | Panel de control | 1 botón LED | | |
| | Plataformas compatibles | Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS, Linux | | |
| | Comunicación | USB, Ethernet (opcional) | | |
| | Fuente de alimentación | 24 V CC | | |
| | Consumo de energía | 48 | | |
| | Temperatura | 15 ~ 35 | | |
| | Humedad | 35 ~ 70 % | | |
| | AnxLxAl (milímetros) | 172 x 377 x 190 | 172 x 472 x 190 | 172 x 377 x 190 |
| | Ancho x largo x alto (pulgadas) | 6,8 x 14,8 x 7,5 | 6,8 x 18,6 x 7,5 | 6,8 x 14,8 x 7,5 |
| | Kg/libras | 3,4 / 7,5 | 4.2 / 9.5 | 3,4 / 7,5 |
| Opciones de codificación | Magnético | ISO 7811 (Pista I, II, III Lectura/Escritura, HiCo/LoCo), JIS II | | |
| | Contacto | ISO 7816 (ID-1) | | |
| | Sin contacto | MIFARE, ISO 14443 (Tipo A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS | | |
| Certificaciones | Certificaciones | Certificados CB, CE, FCC, KC, CCC | | |

* Velocidad de impresión: puede cambiar según condiciones específicas.



## CONSUMIBLES

| CINTAS DE COLORES | | |
|---|---|---|
| YMCKO | 250 tarjetas/rollo | Cinta a todo color con resina negra y superposición |
| YMCKOK | 200 tarjetas/rollo | Cinta a todo color con resina negra, superposición Y negro para la parte trasera |
| YMCFKO | 200 tarjetas/rollo | Cinta a todo color con panel UV, resina negra y revestimiento |
| HIMNO | 350 tarjetas/rollo | Cinta de color tamaño medio panel con resina negra y superposición |
| 3YMCKO | 400 tarjetas/rollo | Cinta de color de tamaño de panel 1/3 con resina negra y superposición |

| CINTAS MONO | | |
|---|---|---|
| No. | 600 tarjetas/rollo | Negro con superposición |
| K | 1200 tarjetas/rollo | Negro |
| Yo | 1200 tarjetas/rollo | Blanco |
| B | 1200 tarjetas/rollo | Azul |
| R | 1200 tarjetas/rollo | Rojo |
| M.S. | 1200 tarjetas/rollo | Oro metalizado |
| EM | 1200 tarjetas/rollo | Astilla metálica |
| ENTONCES | 1200 tarjetas/rollo | Raspado |

**Impresora de tarjetas de identificación de clase económica SMART-31 para todos**que es una solución perfecta para


Impresión de tarjetas de identificación con un bajo presupuesto.

Están disponibles los modelos de impresora SMART-31S (una cara), SMART-31D (doble cara) y SMART-31R (regrabable).

La impresora regrabable SMART-31 es una solución ideal para imprimir información temporal en tarjetas de identificación.




¡Proporciona una solución rentable!

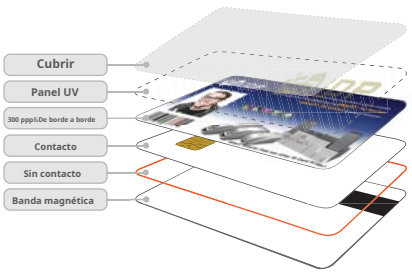


**Corporación IDP, Ltd.**
# 601, 50, Digital-ro 33-gil,
Guro-gu, Seúl, Corea, 08377
+ 82-2-6099-3700
+ 82-2-6099-3717
ventas@idp-corp.com

**Desplazados internos en Oriente Medio**
13F, Jafza View 18, Centro de
Jebel Ali, PO Box 17588,
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
+ 971-4-889-5900
manupark@idp-corp.com

**IDP Américas, Inc.**
Circuito de 200 unidades,
North Kingstown, RI 02852 Estados
Unidos
+ 1-401-400-7111
+ 1-401-667-7445
ventas.na@idpnorthamerica.com