
Zenius

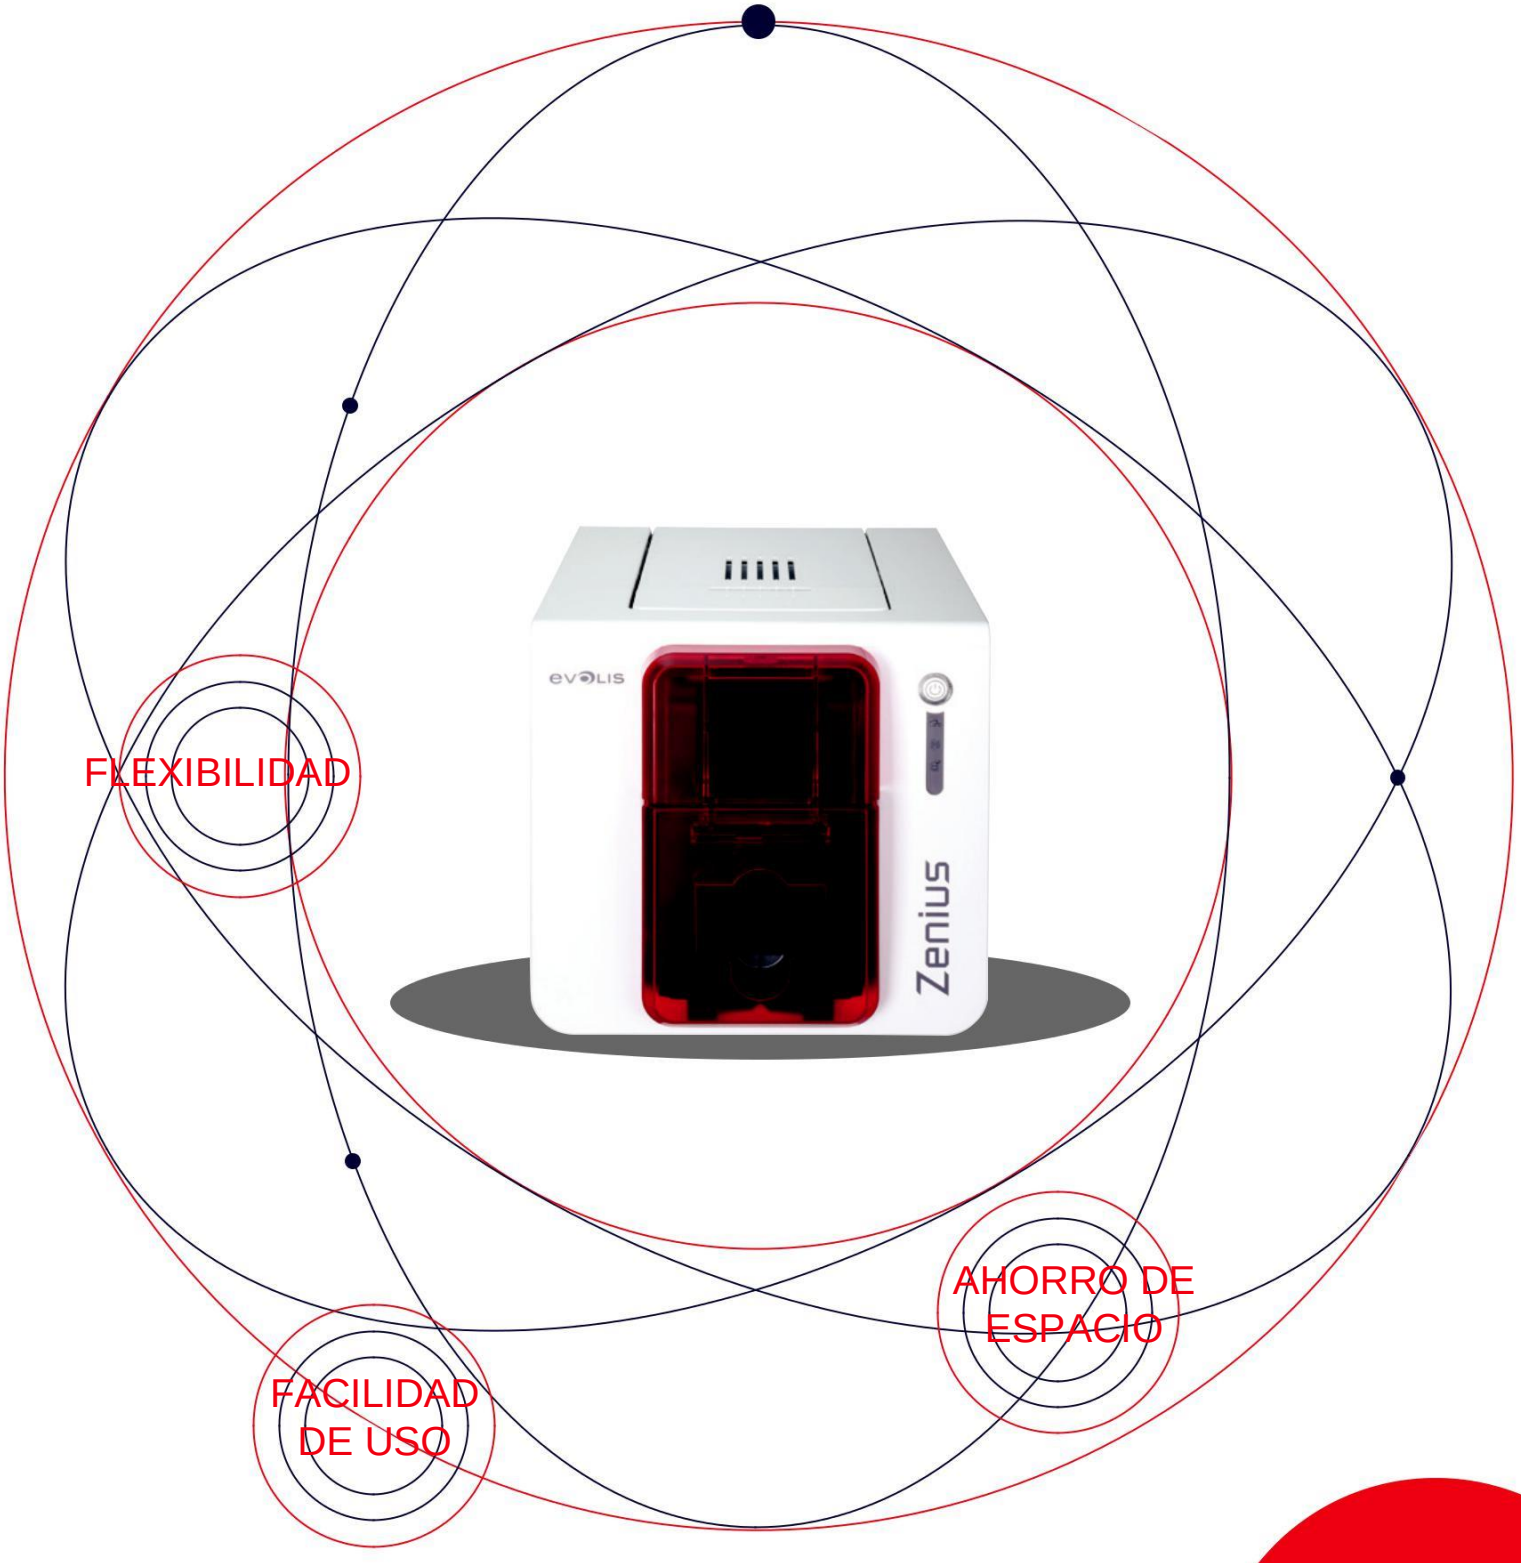

* Identificando lo importante.

COMPARATIVA

ZENIUS

La impresora de tarjetas **compacta y flexible**



La impresora **Zenius** está destinada a la impresión a una sola cara de tarjetas de plástico para numerosas aplicaciones. Zenius genera impresiones en color o en blanco y negro, por unidades o en pequeñas series, garantizando un resultado óptimo.
Completamente orientada al usuario, Zenius es la solución compacta y económica para la emisión de sus tarjetas personalizadas.

Flexibilidad

- Con Zenius, puede elegir insertar sus tarjetas individualmente o con el cargador automático.
- La **versión «Expert»** de Zenius está dotada de **funciones de codificación combinables** entre ellas: codificación magnética, chip con contacto o sin contacto. La instalación de estos módulos solo lleva unos minutos.

Facilidad de uso


- La **suite de software Evolis Premium Suite® permite**, mediante la recepción de notificaciones, controlar fácilmente la impresora desde el ordenador.
- Las **cintas de impresión Evolis High Trust®** son fáciles de instalar y se reconocen y configuran automáticamente.

Ahorro de espacio

- Apenas más grande que una hoja A4, Zenius se integra perfectamente en todos los entornos: en la oficina, sobre un mostrador o en una taquilla.
- Zenius es una impresora diseñada ecológicamente gracias a su modo de reposo muy económico y a su consumo eléctrico reducido.







ZENIUS

- Cargador automático o manual y receptáculo en la parte frontal
- Manipulación sencilla, reconocimiento y configuración automáticas de la cinta

Características **principales**

Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

Características generales

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- mpresión a una sola cara, de borde a borde
- Cabezal de impresión 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- 16 milliones de colores
- 16 MB de memoria (RAM), 32 MB en la versión Expert
- Colores disponibles: rojo pasión y marrón topo

Velocidad de impresión

- Color (YMCKO): 120 - 150 tarjetas/ hora1
- Monocroma: 400 - 500 tarjetas/ hora

Puertos/ conectividad

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable incluido
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) en la versión Expert

Gestión y características de las tarjetas

- Cargador automático o manual
- Capacidad del cargador: 50 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 20 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Grosor de las tarjetas: de 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil), ajuste con la ayuda del calibrador
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS1, barnices especiales1
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Módulos adicionales de codificación

- Módulos disponibles en la versión Expert:
  - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
  - Estación de contacto por chip: ISO 7816-2
  - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
  - Otros codificadores específicos por encargo
- Conexión USB interna
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o en el sitio

Seguridad

- Ranura para sistema de seguridad Kensington®
- Encriptación de los datos por codificación magnética

Pantalla

- LEDs
- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas de la impresora2: cargador vacío, alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

Cintas Evolis High Trust®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust®.

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

Software

- Incluye Evolis Premium Suite® para Windows®:
  - Controlador de impresión
  - Evolis Print Center para la administración, la gestión y la configuración de su impresora
  - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica3
  - Asistencia en línea todos los días, las 24 h
  - Compatible con Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Incluye cardPresso XXS Lite para el diseño y la impresión de tarjetas identificativas:
  - Base de datos interna para hasta 50 registros
  - Windows® (a partir de XP) y Mac OS X
- Incluido con el controlador de impresión para Mac OS X (a partir de 10.5)
- Plataforma Linux disponible por encargo
- Evolis Premium SDK para la vigilancia a distancia de la impresora, al mismo tiempo que facilita y acelera la integración en los sistemas informáticos

Ecodiseño, certificaciones y declaración de conformidad

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

Dimensiones y peso

- Dimensiones (altura x longitud x anchura): 195 x 205 x 315 mm
- Peso: 3,3 kg

Condiciones de garantía

- 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)4
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

1 Con condiciones particulares / **2** Depende de su versión de Windows® / **3** Requiere el perfil cliente .net 4.0.
4 Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Tru